komfovent®

ПВУ с пластинчатым теплоутилизатором ОТД-Р

ОТД-Р-1200-V

Основные характеристики

Максимальная производительность, м³/ч	1200
Номинальное давление, Па	100
Масса, кг	186
Размер фильтра, мм	592x287x280
Толщина панелей, мм	45
Питание, В (HW / E)	1~230 / 3~400
Максимальная сила тока, А (HW / E)	5,51/14,17
Максимальная потребляемая мощность,кВт (HW / E)	1,14 / 7,14
Мощность нагревателя, кВт (E)	6
Мощность вентилятора, Вт	730
Зона обслуживания, мм	700
Автоматика управления	GTC Syberia 5
Цвет	RAL9003
Монтажное положение	Вертикально на полу
Сторона обслуживания	Правая или левая

Температурная эффективность

	Лето			
Наружная температура,°C	0	25	30	35
После теплоутилизатора,°C	9,4	23,7	26,6	29,4

В помещении: +20°C, 30% RH

Производительность

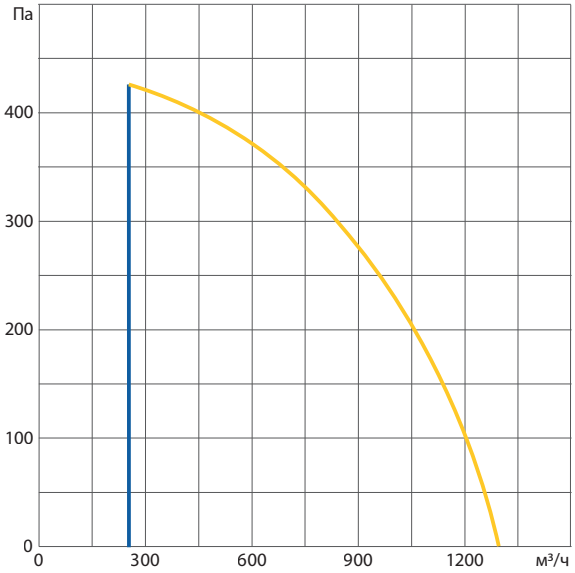

Акустические характеристики

A - уровень звуковой мощности Lwa, дБ(A) при номинальном потоке

К внешней среде*, дБ(A)	41

* Уровень звукового давления Lpa на расстоянии 3 м. в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м², дБ(A)

Модификация с водяным калорифером (HW)

Расчетные данные водяного теплообменника в конце раздела ОТД-Р

Дополнительные комплектующие

Заслонка		AGUJ-M-250-SA5FU230-DS
Шумоглушитель	A/D	AGS-250-50-600
	B/C	AGS-250-50-900
Смесительный узел (HW)		PPU-HW-3R-15-0.63-W1-M-IMP
Фреоновый канальный охладитель		DCF-0,7-5
Водяной канальный охладитель		DCW-1,2-8
Наружная решетка		LD-250

Габаритные размеры

Правое исполнение (R1)

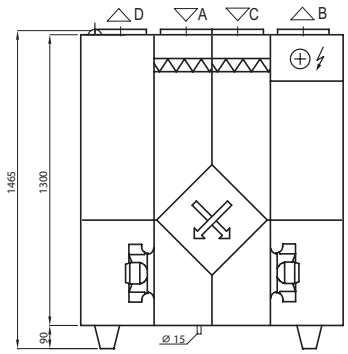

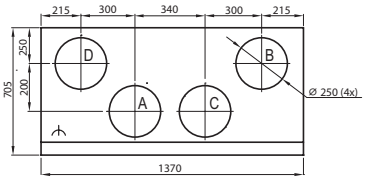

Левое исполнение (L1)



A – воздух, забираемый снаружи
B – приточный воздух в помещения
C – удаляемый из помещений воздух
D – удаляемый наружу воздух

ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия для улучшения технических и аэродинамических характеристик.