komfovent®

ПВУ с роторным теплоутилизатором ОТД-R

ОТД-R-2000-F

Основные характеристики

Максимальная производительность, м³/ч	2070
Номинальное давление, Па	100
Масса, кг	266
Размер фильтра, мм	560x420x96
Толщина панелей, мм	45
Питание, В (W/DH / E)	1~230 / 3~400
Максимальная сила тока, А (W/DH / E)	7,34 / 18,17
Максимальная потребляемая мощность,кВт (W/DH / E)	1,52 / 9,02
Мощность нагревателя, кВт (E)	7,5
Мощность вентилятора, Вт	745
Зона обслуживания, мм	400
Автоматика управления	GTC Syberia 5
Цвет	RAL9003
Монтажное положение	Горизонтально на потолке
Сторона обслуживания	Правая или левая

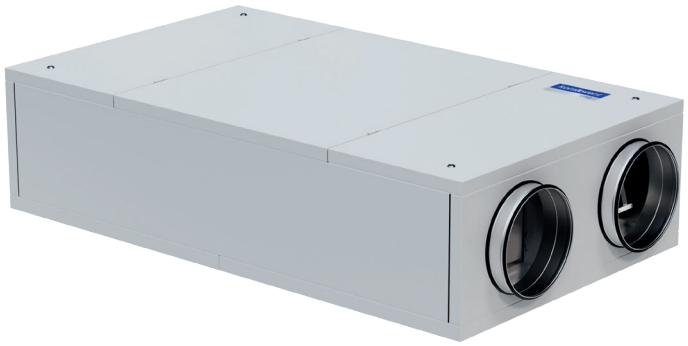

Температурная эффективность

	Зима						Лето		
Наружная температура,°C	-25	-20	-15	-10	-5	0	25	30	35
После теплоутилизатора,°C	8,7	9,9	11,2	12,4	13,7	14,9	21,3	22,5	23,8

Вытяжка: +20°C, 30% RH

Производительность

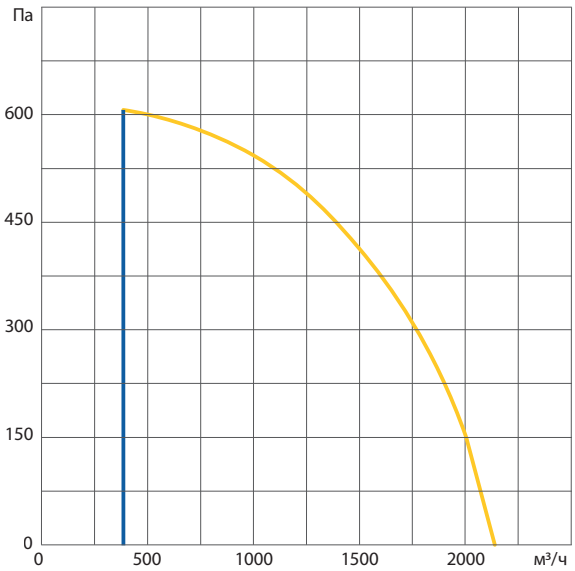

Акустические характеристики

A - уровень звуковой мощности Lwa, дБ(A) при номинальном потоке	
К внешней среде*, дБ(A)	47

* Уровень звукового давления Lpa на расстоянии 3 м. в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м², дБ(A)

Дополнительные комплектующие

Заслонка		AGUJ-M-355-SA5FU230-DS
Шумоглушитель	A/D	AGS-355-100-900
	B/C	AGS-355-100-1200
Водяной канальный нагреватель (W/DH)		DH-355
Смесительный узел (W/DH)		PPU-HW-3R-15-1-W2-M-IMP
Фреоновый канальный охладитель		DCF-2,0-14
Водяной канальный охладитель		DCW-2,0-13
Водяной канальный нагреватель-охладитель		DHCW-355
Наружная решетка		LD-355

Габаритные размеры*

Правое исполнение (R1)

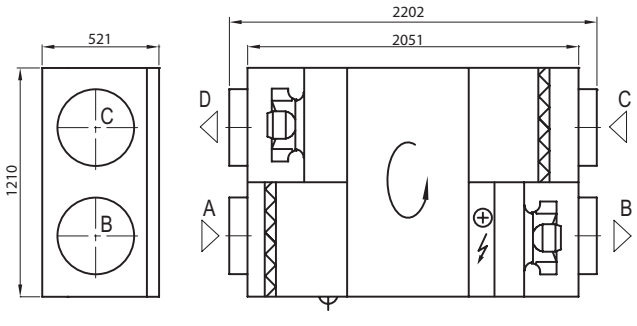

Левое исполнение (L1)

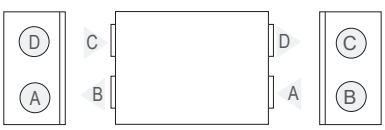

A – воздух, забираемый снаружи
B – приточный воздух в помещения
C – удаляемый из помещений воздух
D – удаляемый наружу воздух

* Главный вид оборудования на чертежах представлен сверху (зона обсуживания с противоположной стороны)

ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия для улучшения технических и аэродинамических характеристик.