komfovent®

ПВУ с роторным теплоутилизатором ОТД-R

ОТД-R-3000-F

Основные характеристики

Максимальная производительность, м³/ч	3090
Номинальное давление, Па	100
Масса, кг	306
Размер фильтра, мм	560x540x96
Толщина панелей, мм	45
Питание, В	3~400
Максимальная сила тока, А (W/SVK / E)	7,06 / 20,05
Максимальная потребляемая мощность,кВт (W/SVK / E)	4,40 / 13,40
Мощность нагревателя, кВт (E)	9
Мощность вентилятора, Вт	2170
Зона обслуживания, мм	600
Автоматика управления	GTC Syberia 5
Цвет	RAL9003
Монтажное положение	Горизонтально на потолке
Сторона обслуживания	Правая или левая

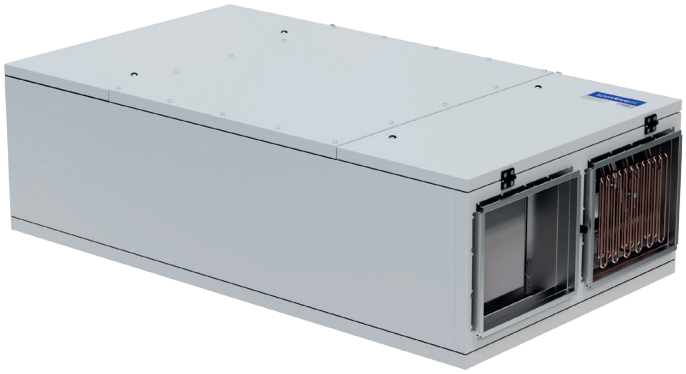

Температурная эффективность

	Зима						Лето		
Наружная температура,°C	-25	-20	-15	-10	-5	0	25	30	35
После теплоутилизатора,°C	8,1	9,5	10,8	12,4	13,4	14,7	21,3	22,6	23,9

Вытяжка: +20°C, 30% RH

Производительность

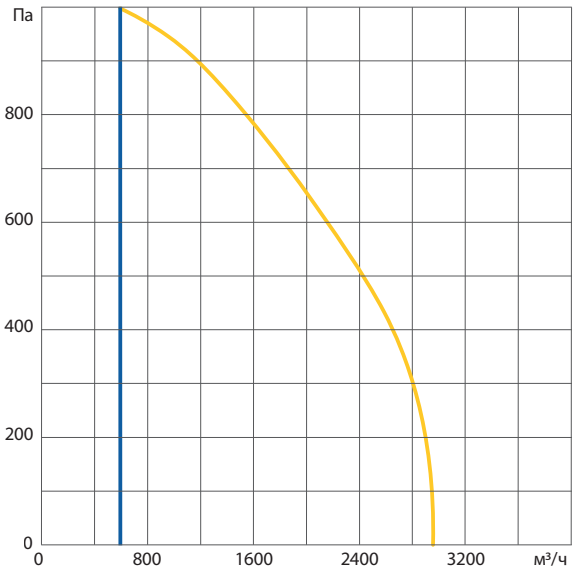

Акустические характеристики

A - уровень звуковой мощности Lwa, дБ(A) при номинальном потоке

К внешней среде*, дБ(A)	53

* Уровень звукового давления Lpa на расстоянии 3 м. в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м² , дБ(A)

Дополнительные комплектующие

Заслонка		SRU-500-400-MH-230
Шумоглушитель	A/D	STS-100-100-500-400-700
	B/C	STS-100-100-500-400-1200
Водяной канальный нагреватель (W/SVK)		SVK-700x400-2R
Смесительный узел (W/SVK)		PPU-HW-3R-20-4.0-W2-M-IMP
Фреоновый канальный охладитель		DCF-3,0-20
Водяной канальный охладитель		DCW-3,0-20

Габаритные размеры*

Правое исполнение (R1)

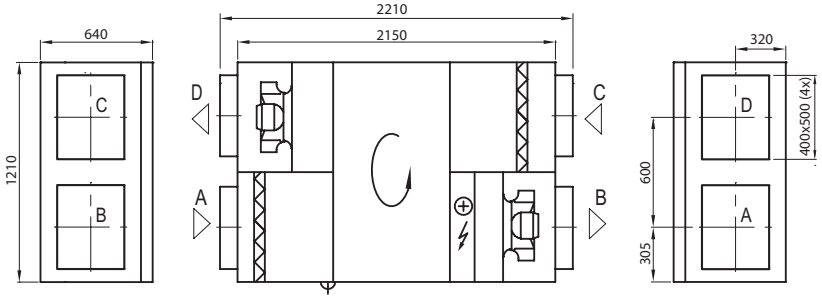

Левое исполнение (L1)

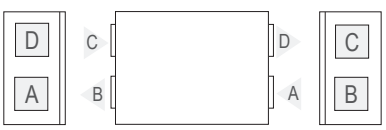

A – воздух, забираемый снаружи
B – приточный воздух в помещения
C – удаляемый из помещений воздух
D – удаляемый наружу воздух

* Главный вид оборудования на чертежах представлен сверху (зона обсуживания с противоположной стороны)

ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия для улучшения технических и аэродинамических характеристик.