komfovent®

ПВУ с роторным теплоутилизатором ОТД-R

ОТД-R-700-V

Основные характеристики

Максимальная производительность, м³/ч	705
Номинальное давление, Па	100
Масса, кг	112
Размер фильтра, мм	540x260x46
Толщина панелей, мм	45
Питание, В	1~230
Максимальная сила тока, А (W/DH / E)	2,32 / 11,02
Максимальная потребляемая мощность, кВт (W/DH / E)	0,48 / 2,48
Мощность нагревателя, кВт	2
Мощность вентилятора, Вт	210
Зона обслуживания, мм	1100
Автоматика управления	GTC Syberia 5
Цвет	RAL9003
Монтажное положение	Вертикально на полу
Сторона обслуживания	Правая или левая

Температурная эффективность

	Зима						Лето		
Наружная температура,°C	-25	-20	-15	-10	-5	0	25	30	35
После теплоутилизатора,°C	10,1	11,2	12,3	13,4	14,5	15,6	21,1	22,2	23,3

Вытяжка: +20°C, 30% RH

Производительность

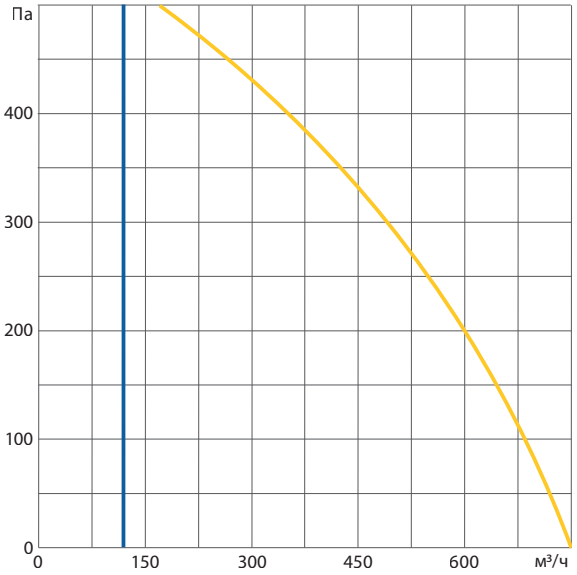

Акустические характеристики

A - уровень звуковой мощности Lwa, дБ(A) при номинальном потоке	
К внешней среде*, дБ(A)	36

* Уровень звукового давления Lpa на расстоянии 3 м. в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м², дБ(A)

Дополнительные комплектующие

Заслонка		AGUJ-M-250-SA5FU230-DS
Шумоглушитель	A/D	AGS-250-50-600
	B/C	AGS-250-50-900
Водяной канальный нагреватель (W/DH)		DH-250
Смесительный узел (W/DH)		PPU-HW-3R-15-0.63-W1-M-IMP
Фреоновый канальный охладитель		DCF-0,7-5
Водяной канальный охладитель		DCW-0,4-3
Водяной канальный нагреватель-охладитель		DHCW-250
Наружная решетка		LD-250

Габаритные размеры

Правое исполнение (R1)

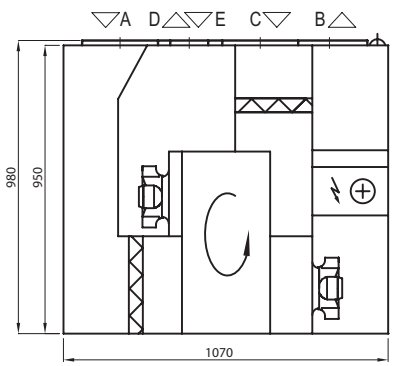

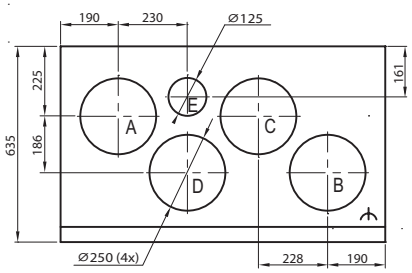

Левое исполнение (L1)



A – воздух, забираемый снаружи
B – приточный воздух в помещения
C – удаляемый из помещений воздух
D – удаляемый наружу воздух
E – дополнительная вытяжка
(обводной канал - вытяжка без рекуперации тепла)

ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия для улучшения технических и аэродинамических характеристик.